
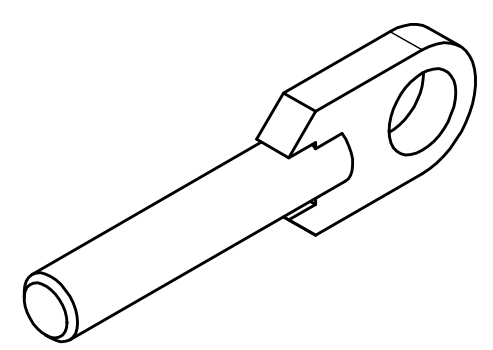



Poz. 2
1:1
2+2 (lewy gwint, prawy gwint)

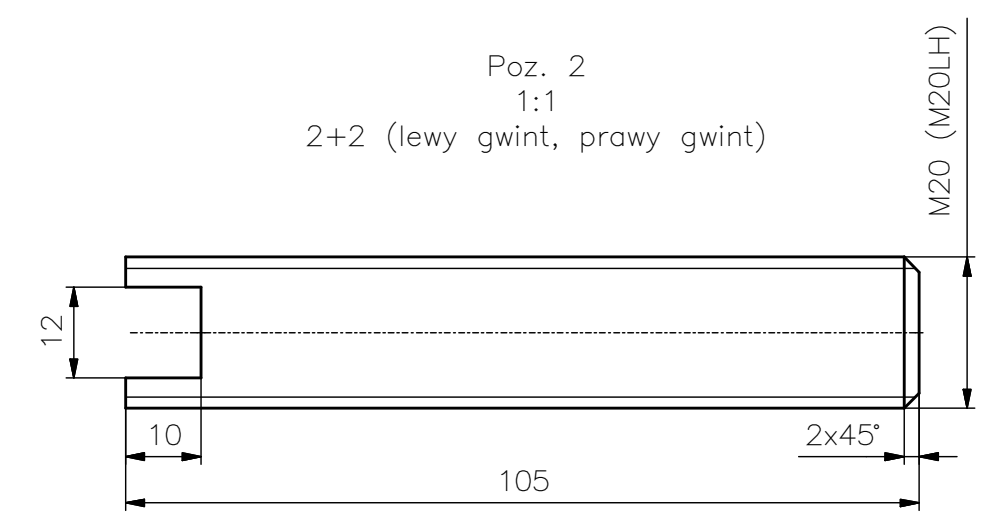

Uwaga:
1. Załamać ostre krawędzie
2. Poziom jakości wg PN-EN ISO 5817 Klasa C
3. Tolerancje ogólne dot. konstrukcji spawanych wg PN-EN ISO 13920 Kalsa BF
4. Malować.
5. Wykonać 2szt. z prawym gwintem i 2 szt. z lewym gwintem.

2	002-405.02		Szpilka gwintowana (lewa+prawa)		1	S355J2+N	0,24	
1	002-405.01		Ucho szpilki		1	S355J2+N	0,17	
Poz	Nr rys/Norma	REW	Wyszczególnienie		Ilość	Materiał	Masa [kg]	Uwagi
Konstruował	Nazwisko	2018-05-27	Data	Podpis				1. Wielkości nietolerowane wykonać w klasie mK (średniokładna) wg ISO 2768 2. Przygotowanie spoin, powierzchni i krawędzi – kl. P2 wg PN-EN ISO 8501-3
Kreślił								
Sprawdził								
Zatwierdził								
					Rzutowanie			
Podziałka	Format	Arkusz	Tytuł			Nr rysunku		
	A3	1/1	Napinacz (lewy+prawy)			002-405.00		
			Masa	0,41 kg	Materiał		Norma	